



FICHE TECHNIQUE

SPA DE NAGE OX 3900



La fiche technique détaillée !

Spa de nage OX 3900



390x235x130




5500 L




880 kg
poids à vide



11 places
assises



24 jets
d'eau



2 jets
rivière

INFORMATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Nbr pompe massage	3 pompes x 3 HP
Jets de rivière pour la nage	2
Filtres	2
Purification de l'eau	Ozone
Système de contrôle électronique	BALBOA BP6013G3 + Réchauffeur 3 Kw
Clavier Balboa	Panneau de contrôle Spa touch
Vanne de drainage	OUI
Repose-têtes	2
Chromathérapie	1 projecteur LED 7 couleurs, 30 Leds périphériques
Cascades champignons	2
Pompe circulation	Haut débit
Acrylique	Aristech, USA
Composition structurelle	Habillage périphérique en composite + Socle en ABS
Type d'isolation	Mousse isolante projetée sur la cuve + isolation X-Trem en périphérie et sur le fond + réflecteur de chaleur
By pass pour PAC & filtre à sable	OUI
Couverture isotherme	Épaisseur 12cm

OPTIONS



Filtre à sable



Pompe à chaleur



Musique



Éclairage extérieur




Led 4 angles

Bandeau leds



Électricité : 230 V / 50Hz - Ampérage : 1x32 / 2x16 ou Triphasé 16A

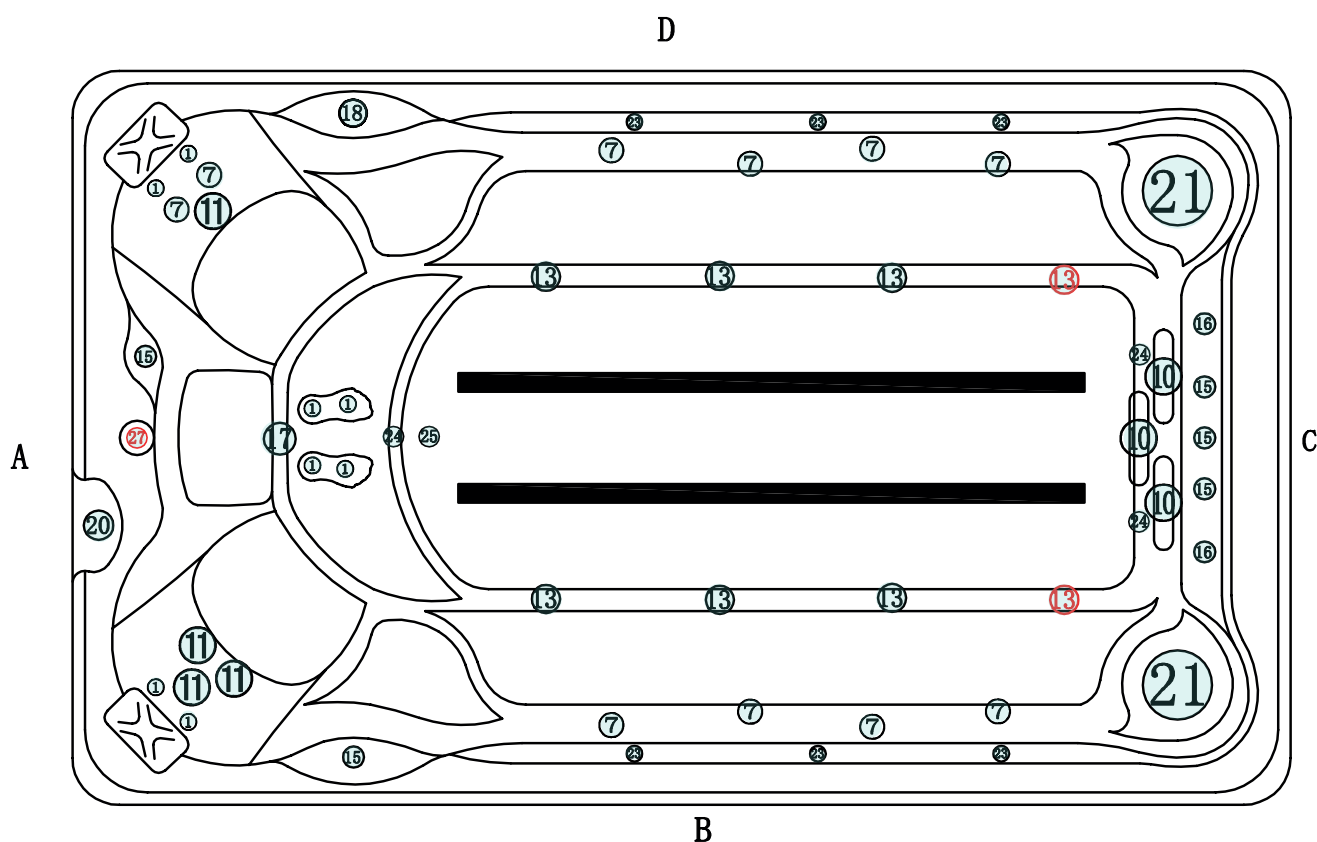

1 Jet directionnel 2"

3 Jet directionnel 2,5"

5 Jet directionnel 3"

7 Jet rotatif double 3"

9 Jet rotatif double 4"

11 Jet rotatif double 5"

13 Buse d'aspiration

15 Régulateur d'air

17 Projecteur led

19 Support verre rétro-éclairé led

21 Filtre

23 Jet fontaine

25 Vidage

33 Haut-parleur

2 Jet rotatif double 2"

4 Jet rotatif double 2,5"

6 Jet rotatif 3"

8 Jet rotatif 4"

10 Jet de nage rivière

12 Injecteur d'air

14 Vidage rapide

16 Vanne eau

18 Répartiteur eau

20 Panneau de contrôle

22 Fontaine acier inoxydable

24 Jet de circulation

26 Jet directionnel 1"



Comment installer un spa ?

Spa de nage OX 3900

PRÉREQUIS ESSENTIELS

- Vérifiez que le lieu d'installation **est conforme aux réglementations en vigueur**.
- Assurez-vous que l'installateur, le technicien, et l'électricien sont habilités pour les travaux nécessaires à la pose de votre Spa.
- Le professionnel choisi doit garantir une installation conforme aux normes de sécurité.
- Le levage du Spa avec des sangles est envisageable sous certaines conditions, et il est recommandé de faire appel à une société spécialisée.
- Une attention particulière doit être accordée aux zones à haut niveau de nappes phréatiques, sujettes aux inondations, ou aux installations en intérieur. **Le drainage vers l'environnement doit être suffisamment efficace, pour éviter tout dommage sur le matériel**
- En cas d'utilisation d'un revêtement de sol non poreux de type caillebotis autour du Spa, celui-ci doit être **équipé d'un collecteur avec évacuation à l'égout, et d'un système permettant le nettoyage et le lavage des zones situées sous le caillebotis, qui doit donc être facilement amovible.**

CHOISIR SON EMPLACEMENT

Vous avez déjà sélectionné l'emplacement de votre spa, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur. **Voici les vérifications à effectuer :**

- ✓ Installez le spa sur une **surface plane et une pièce ventilée.**
- ✓ Assurez-vous que la structure peut **supporter son poids** une fois rempli (consultez un professionnel du bâtiment).
- ✓ **Prévoyez un espace pour l'entretien** régulier des équipements du spa.
- ✓ **Un siphon de sol est conseillé** pour gérer les débordements possibles.
- ✓ Assurez-vous que le spa **puisse être retiré** de la pièce en cas de problème majeur (si possible).

L'installation d'un spa de nage doit respecter le droit commun et les réglementations locales, notamment le plan local d'urbanisme (PLU). Dans certains cas, une déclaration préalable de travaux (DP) est obligatoire auprès de la mairie, notamment si :

- ✓ Le spa dépasse 1m de hauteur,
- ✓ Sa surface de nage est entre 10 et 20 m²,
- ✓ Il ne peut être déplacé ou démonté après installation,
- ✓ Il est surmonté d'un abri de plus de 1,80 m,
- ✓ Il est enterré,
- ✓ Il est installé à moins de 3 m des limites de propriété.

ENCASTREMENT

Assurez-vous que la cuve d'encastrement soit correctement drainée et aérée pour éviter d'endommager votre spa.

Soyez vigilant au risque de chute dans le bassin.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE



Nos produits sont fabriqués selon les normes européennes et subissent des tests rigoureux durant leur production pour assurer la sécurité des utilisateurs.

La connexion électrique doit être :

- **Adaptée à la capacité de courant,**
- **Dotée d'une mise à la terre efficace,**
- **Protégée contre les projections d'eau,**
- **Équipée d'un interrupteur différentiel de 30mA.**

SÉCURITÉ




- ✓ **Ne jamais laisser les enfants utiliser le spa sans surveillance** pour éviter tout accident.
- ✓ **Ne pas monter sur la couverture** du spa.
- ✓ **Faire attention aux risques de glissade** et de chute en entrant ou en sortant du spa, car les surfaces mouillées sont glissantes.
- ✓ **Consulter un médecin avant d'utiliser le spa pour les femmes enceintes et abaisser la température de l'eau à moins de 38°C.**
- ✓ **Éviter la consommation de drogues, d'alcool ou de médicaments** avant ou pendant l'utilisation du spa pour prévenir les évanouissements et les risques de noyade.
- ✓ **Consulter un médecin si un traitement médical est en cours**, avant l'utilisation du spa, car certains médicaments peuvent provoquer de la somnolence ou affecter le cœur, la tension artérielle et la circulation sanguine.
- ✓ **Ne pas utiliser le spa si la capacité à l'utiliser en toute sécurité est réduite.**



Choix coloris et photos produits

Spa de nage OX 3900

La coque



HIGH GLOSS
6167




WHITE PEARL
6696




SILVER WHITE
6427


L'habillage



BLACK



DARK GREY



LIGHT GREY



BROWN

